


# PRODUKTOVÝ LIST

## Bezpečnostní plomba Twist

### ES 110

<b>Druh plomby</b>	Twist	
<b>Bezpečnostní úroveň</b>	indikativní	
<b>Materiál plomby</b>	PC - polykarbonát	
<b>Materiál plombovacího lanka</b>	ocel potažená PVC	
<b>Pevnost v tahu lanka</b>	500 N (50 kg)	
<b>Teplotní rozsah</b>	-40°C až +100°C	
<b>Průměr lanka</b>	0,96 mm	
<b>Délka lanka</b>	400 mm	
<b>Min. průměr aplikačního otvoru</b>	1,2 mm	
<b>Způsob aplikace</b>	ruční, bez nářadí	
<b>Způsob odstranění</b>	jednoduchý řezný nástroj	
<b>Technologie značení</b>	laser	
<b>Značení</b>	Text	ANO
	Logo	ANO
	Číselná řada	max 8 pozic na štítku
	Čárový kód	ANO
<b>Barvy</b>	žlutá, červená, modrá	
<b>Balení</b>	1 000 ks v kartonu, hmotnost kartonu 4,20 kg	
<b>Použití</b>	Jističe, elektroměry, rozvodné sítě, značení ručního nářadí, přepravní boxy, různé uzávěry, kontrolní body, šrouby, příruby, ventily apod.	

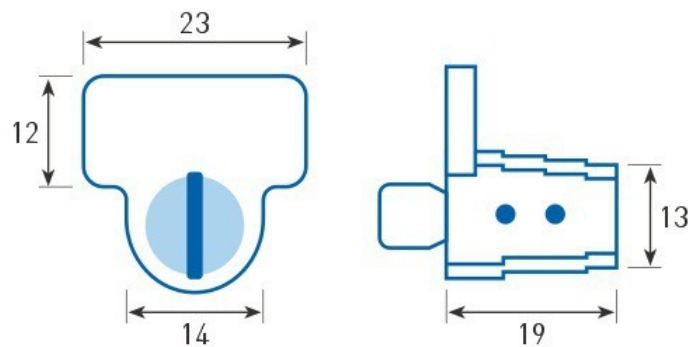

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm